

FICHA TÉCNICA

FT: 02082023 - Revisão: 001 - Data: 02/08/2023



DESCRIÇÃO

O Antirrespingo de Solda Ecológico é indicado para os mais diversos processos de solda. Sua formulação exclusiva não utiliza solventes e silicone, o que proporciona maior segurança nas operações. Sua característica antiaderente confere maior produtividade, impedindo respingos e garante maior facilidade nos processos de pintura e galvanização. respingos na superfície a ser trabalhada.

Sua utilização além de promover ganho de produtividade, proporciona maior economia de tempo de processo e custos operacionais.

Uso estritamente profissional nas indústrias em geral.

APLICAÇÃO

Em processos de solda de acordo com a superfície a ser soldada, utilizado em empresas siderúrgicas, na construção civil, indústrias petroquímicas, químicas, naval, metalúrgicas, mecânica pesada, usinas de cana de açúcar, serralherias, como também em médias e pequenas empresas.

CORES

Líquido na cor vermelha.

COMPOSIÇÃO

Água e aditivos.

QUÍMICO RESPONSÁVEL

Responsável Técnico V. R. DE CAMARGOS – CRQ 044105537-IV REGIÃO

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

3810.90.00

EMBALAGEM

Embalagens galão com 5 litros ou 20 litros, com todas as informações necessárias do produto e instruções de uso.

ESTOCAGEM / ARMAZENAMENTO

Conservar o produto em local seco e ventilado, evitar exposição do produto ao sol, fontes de calor ou temperaturas acima de 50°C. A Ficha de informações de segurança de produtos químicos(FISPQ)pode ser obtida através do nosso serviço de atendimento ao consumidor – SAC: 11 4648-6484.


VIDA ÚTIL

Validade de 3 (Tres) anos a partir da data de fabricação, desde que sejam observadas as condições de armazenamento e uso. Lote, data de fabricação e validade do produto gravados no fundo do corpo da embalagem.

REFERÊNCIAS

LEDAN ANTIRRESPINGO ECOLOGICO 5LT - CÓDIGO 3660

LEDAN ANTIRRESPINGO ECOLOGICO 20LT - CÓDIGO 3665

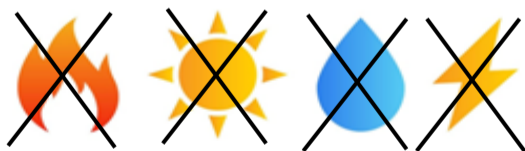

Não armazenar nas condições acima

Departamento Técnico

Departamento Qualidade

Obs: